BBバランサー15000

製品質量 5180kg　型番 BB-15000

HP製品紹介 QRコード

吊り荷重表

ウエイトの取り付け・取り外しが可能！（仕様変更別途）

仕様	フレームのみ	フレーム+ウエイト700	フレーム+ウエイト2700	標準仕様 フレーム+ウエイト700+2700
製品質量(kg)	1780	2480	4480	5180

作業半径(mm)	最大吊り荷重(kg)			
❶ 925	2686	5474	13522	16307
❷ 1125	1956	4148	10481	12671
❸ 1325	1445	3222	8358	10133
❹ 1525	1069	2540	6792	8261
❺ 1725	780	2015	5589	6823
❻ 1925	551	1600	4636	5683
❼ 2125	365	1262	3862	4758
❽ 2325	使用不可	983	3222	3992
❾ 2525	使用不可	748	2683	3342
❿ 2725	使用不可	548	2223	2798
				標準仕様（フルウエイト）

※ ○囲い数字は寸法図の吊りピース位置です。
※ 吊り荷重表の作業半径は水平時のものです。実際の作業半径は、条件（吊り荷、ワイヤの長さ等）で異なります。

寸法図

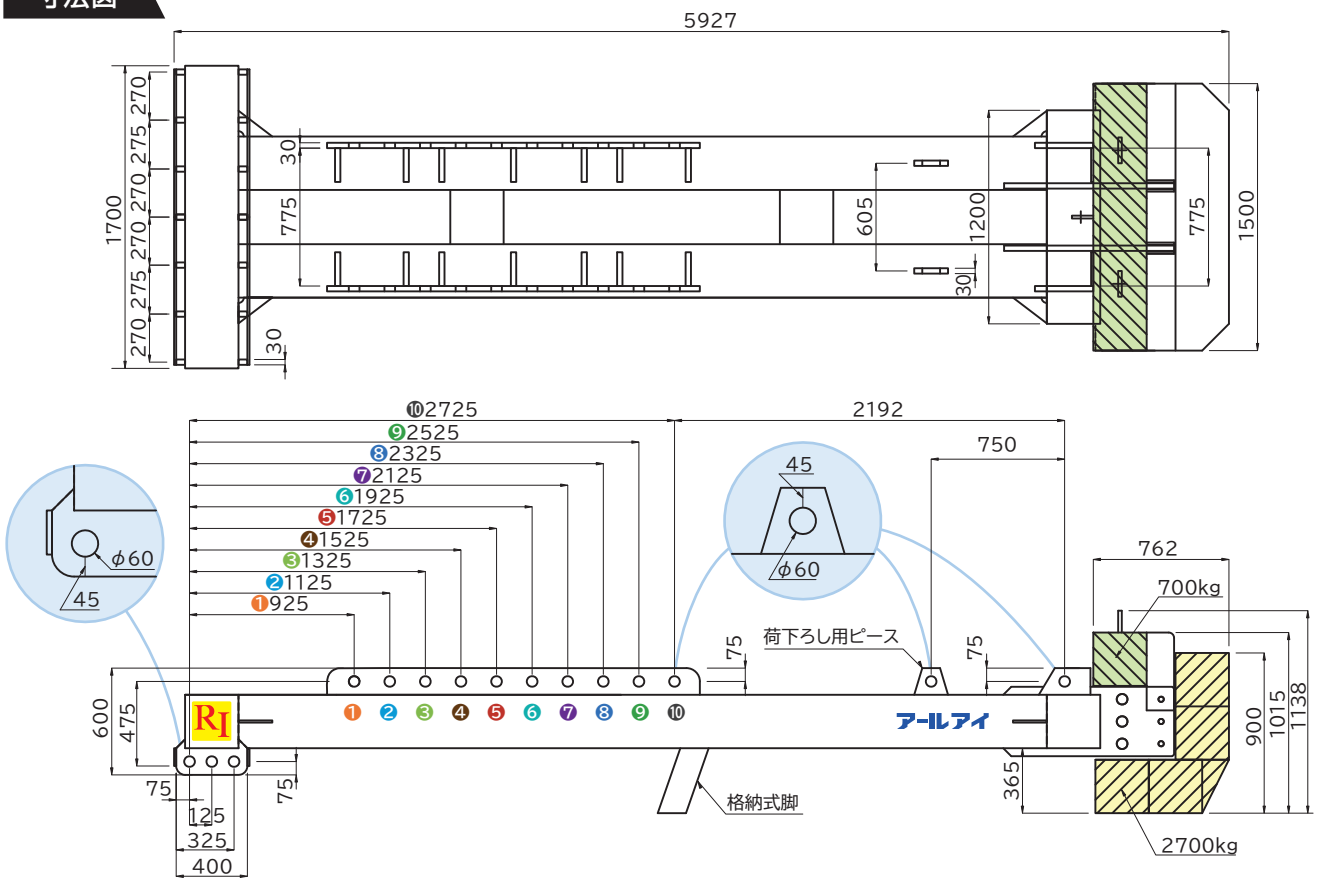

●バランサー本体にワイヤ、シャックル付属しておりません。（※別売り）
●本体下部の荷吊りピースは、必ず左右対称に取り付けてください。

寸法と図の形状は、現品と異なる場合があります。 また仕様・寸法・材質など変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■ BB−15000／標準仕様　参考変動図　（吊り荷 2.5ton時）

HP製品紹介 QRコード

ワイヤ・シャックルは別売りです

吊り荷2.5ton時 参考ワイヤ
IWRC φ22×7000・4本

※ワイヤ径は吊り荷重によって変わります。

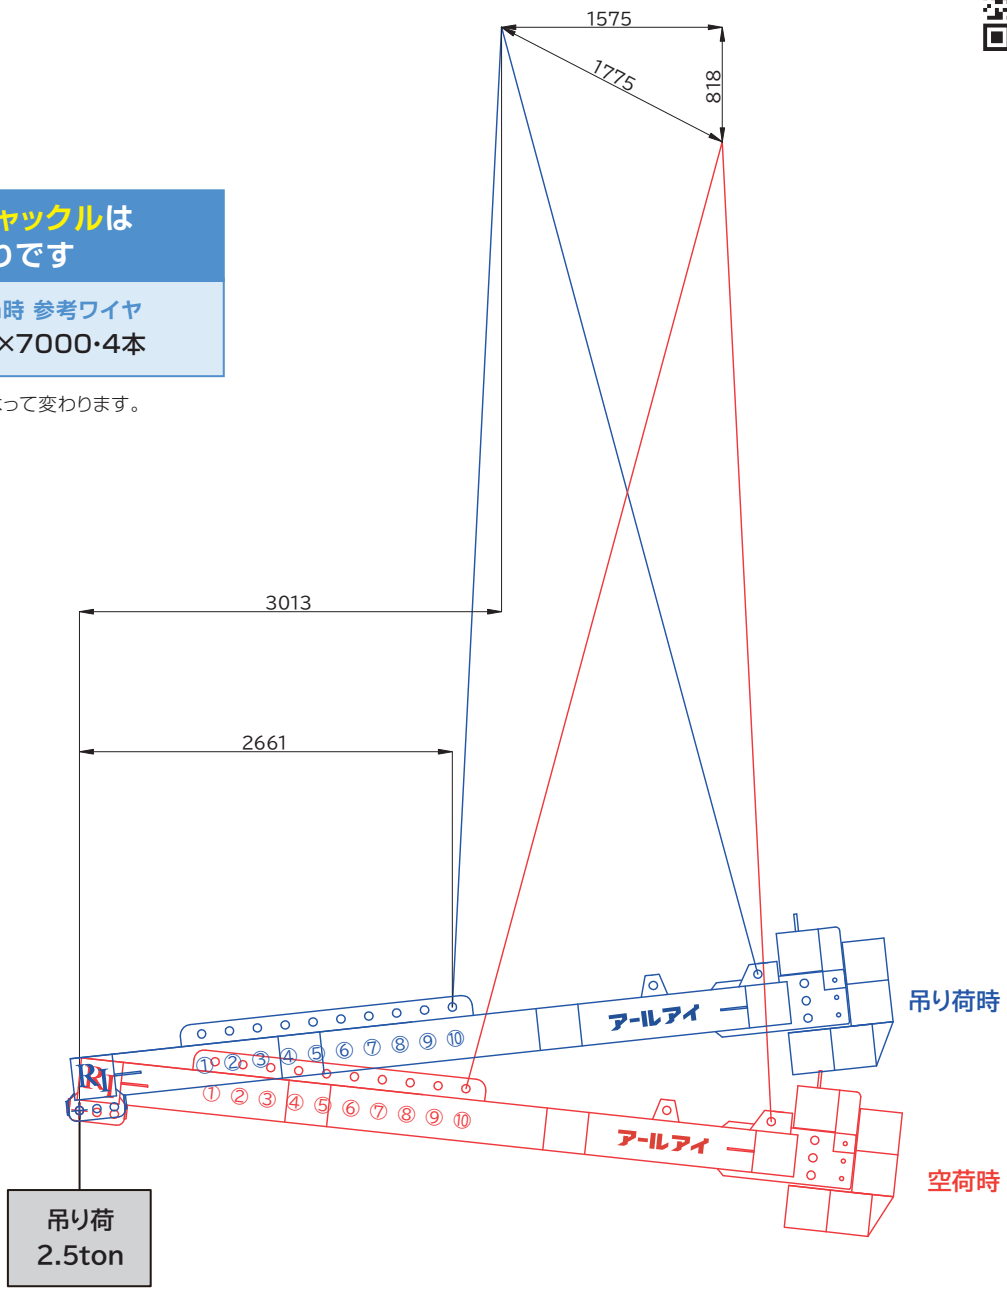

●天秤吊りワイヤは4点吊りですが、2点吊りの吊り荷重にて選定してください。

変動図が必要な方は、お問い合わせください。打ち合わせの上、作図いたします。

ホームページでは、各バランサーの変動図シミュレーションが可能！

検討の吊り荷重を入力すると、吊り荷時および空荷時のBBバランサー本体の変動図を確認出来ます！

詳しくはHPをチェック！▶

バランサーの動きや作業事例を動画で紹介しています！

3Dで解説！取り込み作業

YouTube