

BBバランサー26000

製品質量 7250kg

型番 BB-26000

HP製品紹介
QRコード



吊り荷重表

ウエイトの取り付け・取り外しが可能！（仕様変更別途）

製品質量(kg)	標準仕様	フルウエイト仕様
	7250	9997
作業半径(mm)	最大吊り荷重(kg)	
① 1400	24470	使用不可
② 1800	17673	26000
③ 2200	13347	21244
④ 2600	10357	16668
⑤ 3000	8157	13313
⑥ 3400	6477	10747
⑦ 3800	5152	8721
⑧ 4200	4078	7081
	標準仕様	フルウエイト仕様



※○囲い数字は寸法図の吊りピース位置です。


※吊り荷重表の作業半径は水平時のものです。実際の作業半径は条件(吊り荷、ワイヤの長さ等)で異なります。

※フルウエイト仕様はウエイトを外した状態で納品いたします。そのため、現場にて取り付け作業をお願いいたします。(メガネレンチ付属)

※フルウエイト仕様①、②ピース使用時はシャックルとアタッチメントが付属されます。

※事前の打ち合わせをお願いします。

寸法図

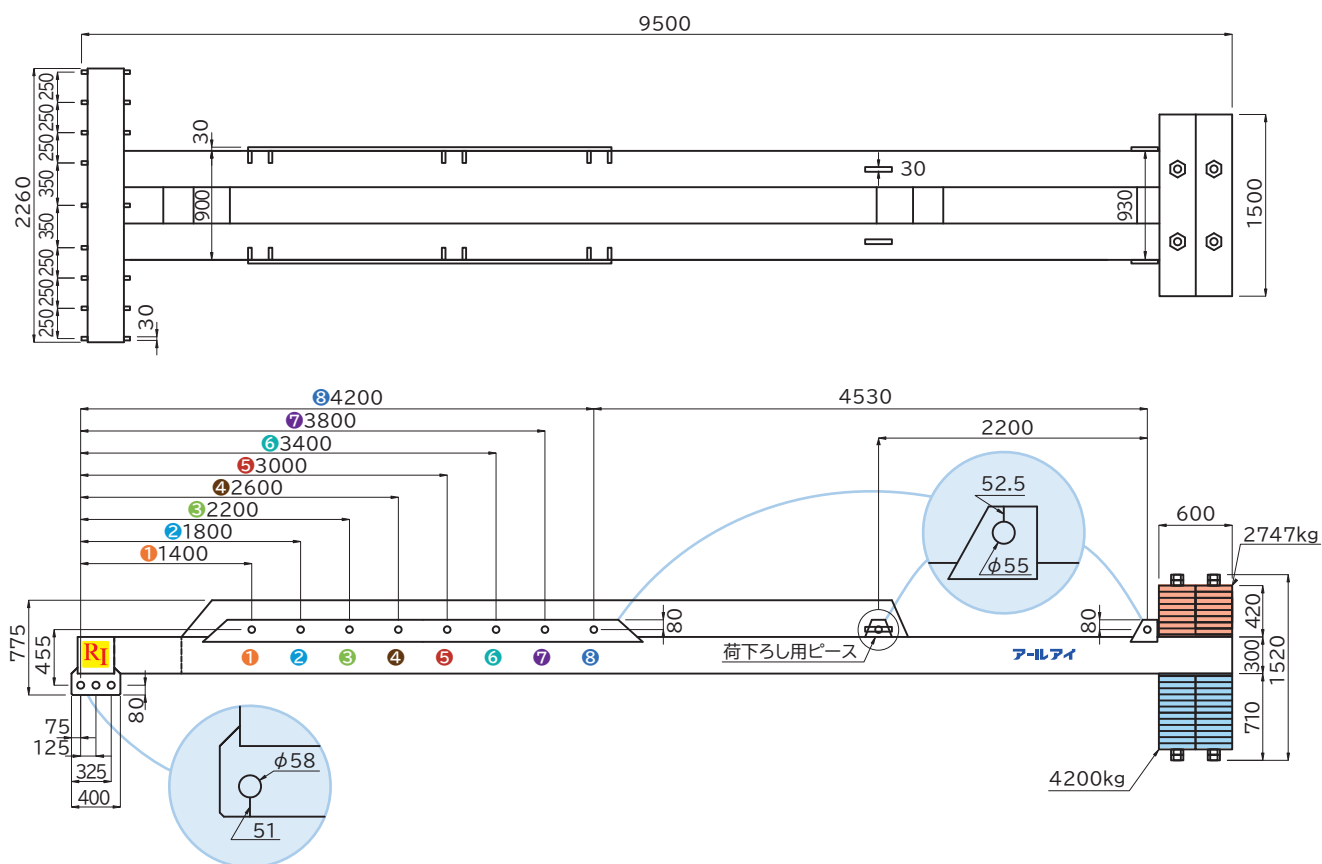

- バランサー本体にワイヤ、シャックル付属していません。(※別売り)
- 本体下部の荷吊りピースは、必ず左右対称に取り付けてください。

■ BB-26000／標準仕様 参考変動図 (吊り荷 2.5ton時)



自動
玉外し
装置

反転
装置

回転
誘導
装置

balan
サー

天
秤

ク
ラ
ン
プ

P
C
調
整
治
具

エ
コ
ノ
ミ
ザ
ー

吊
り
金
具


各
種
確
認
シ
ー
ト

寸
法
表
・
安
全
荷
重
表

ワイヤ・シャックルは
別売りです

吊り荷2.5ton時 参考ワイヤ
IWRC $\phi 26 \times 10000 \cdot 4$ 本

※ワイヤ径は吊り荷重によって変わります。

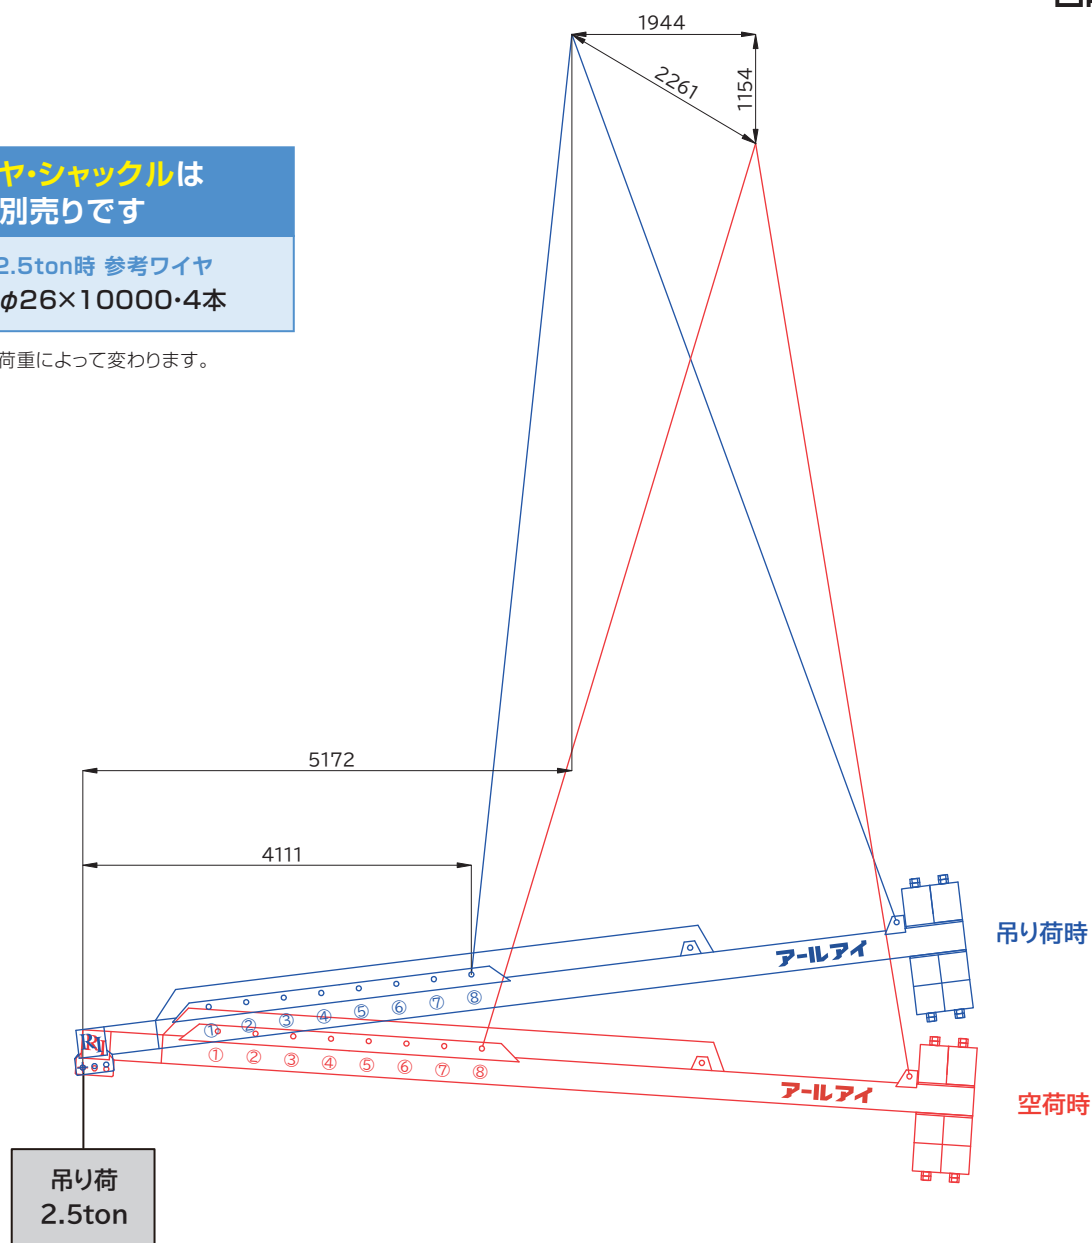

●天秤吊りワイヤは4点吊りですが、2点吊りの吊り荷重にて選定してください。

変動図が必要な方は、お問い合わせください。打ち合わせの上、作図いたします。

ホームページでは、
各バランサーの変動図シミュレーションが可能！

検討の吊り荷重を入力すると、吊り荷時および空荷
時のBBバランサー本体の変動図を確認出来ます！

詳しくはHPをチェック！▶



バランサーの動きや作業事例を
動画で紹介しています！

3Dで解説！取り込み作業



YouTube

