BBバランサー8000

10t　製品質量 3416 kg ※標準仕様時　型番 BB-8000

取扱説明書

吊り荷重表

フレーム・ウエイトの組み合わせで製品自重や最大吊り荷重の変更が可能

仕様	フレームのみ	フレーム+ウエイト696	標準仕様 フレーム+ウエイト1866	フレーム+ウエイト696+1866
製品質量(kg)	1550	2246	3416	4112

作業半径(mm)	最大吊り荷重(kg)			
❶ 900	2232	5007	8000	-
❷ 1100	1601	3770	7349	8000
❸ 1300	1164	2914	5799	7515
❹ 1500	843	2286	4661	6075
❺ 1700	598	1806	3792	4973
❻ 1900	405	1427	3105	4103
❼ 2100	248	1120	2549	3399
❽ 2300	119	866	2090	2818
			標準仕様	

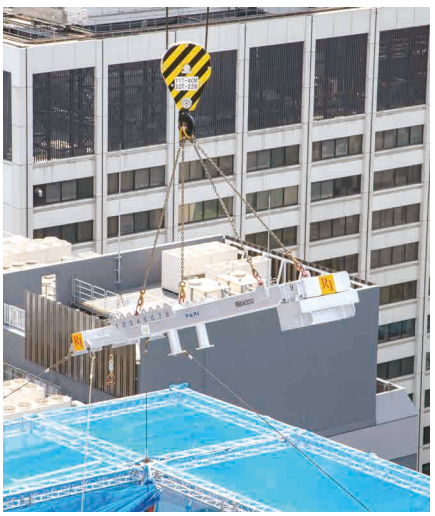

※ ○囲い数字は寸法図の吊りピース位置です。
※ 吊り荷重表の作業半径は水平時のものです。実際の作業半径は、条件（吊り荷、ワイヤの長さ等）で異なります。

寸法図

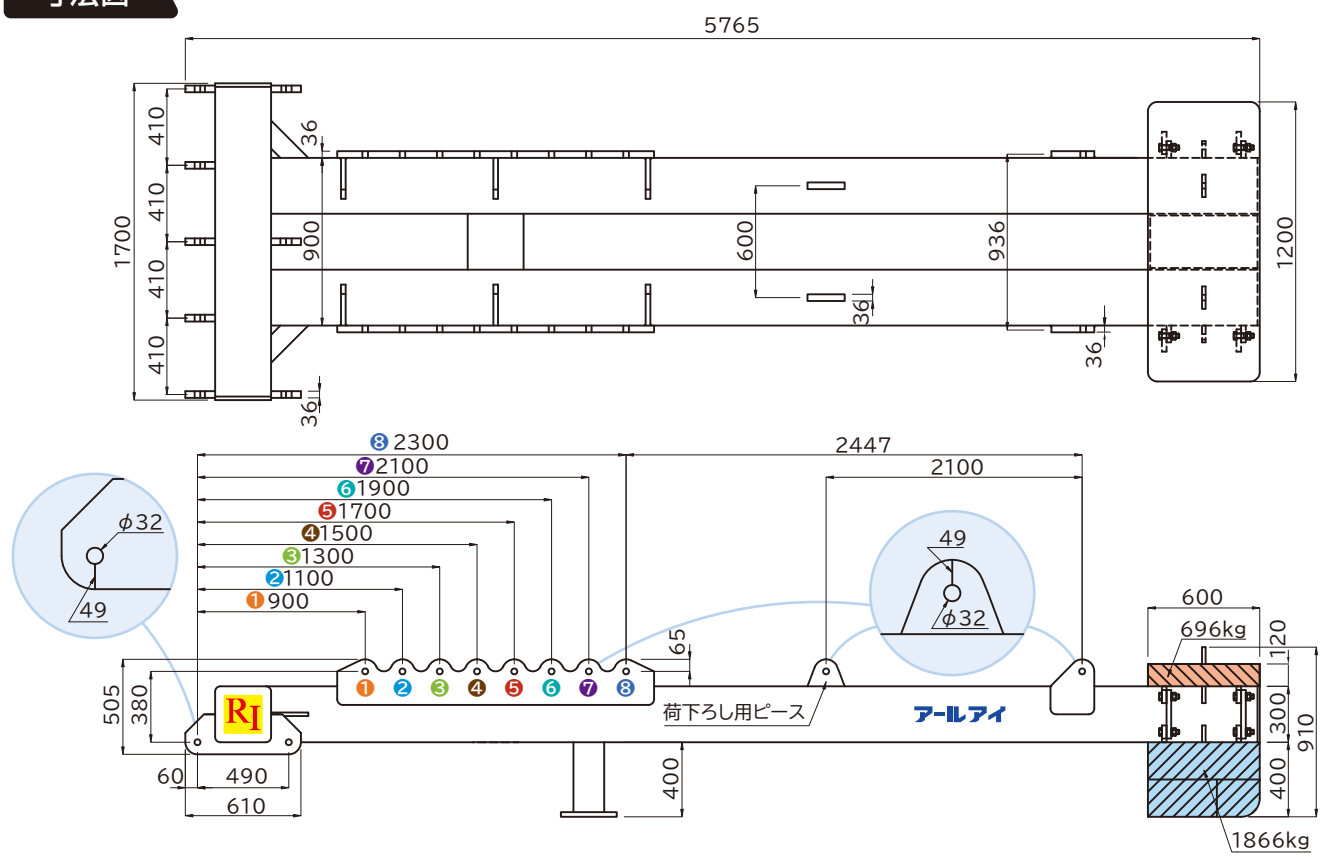

● バランサー本体にワイヤ、シャックル付属しておりません。（※別売り）
● 本体下部の荷吊りピースは、必ず左右対称に取り付けてください。
● 付属品以外のワイヤ、シャックル等リース品以外の部材は、全て外してご返却ください。

点検表

寸法と図の形状は、現品と異なる場合があります。 また仕様・寸法・材質など変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

BB−8000／標準仕様　参考変動図　（吊り荷 2.5ton時）

変動図

ワイヤ・シャックルは別売りです

吊り荷2.5ton時 参考ワイヤ
φ24×7000・4本

※ワイヤ径は吊り荷重によって変わります。

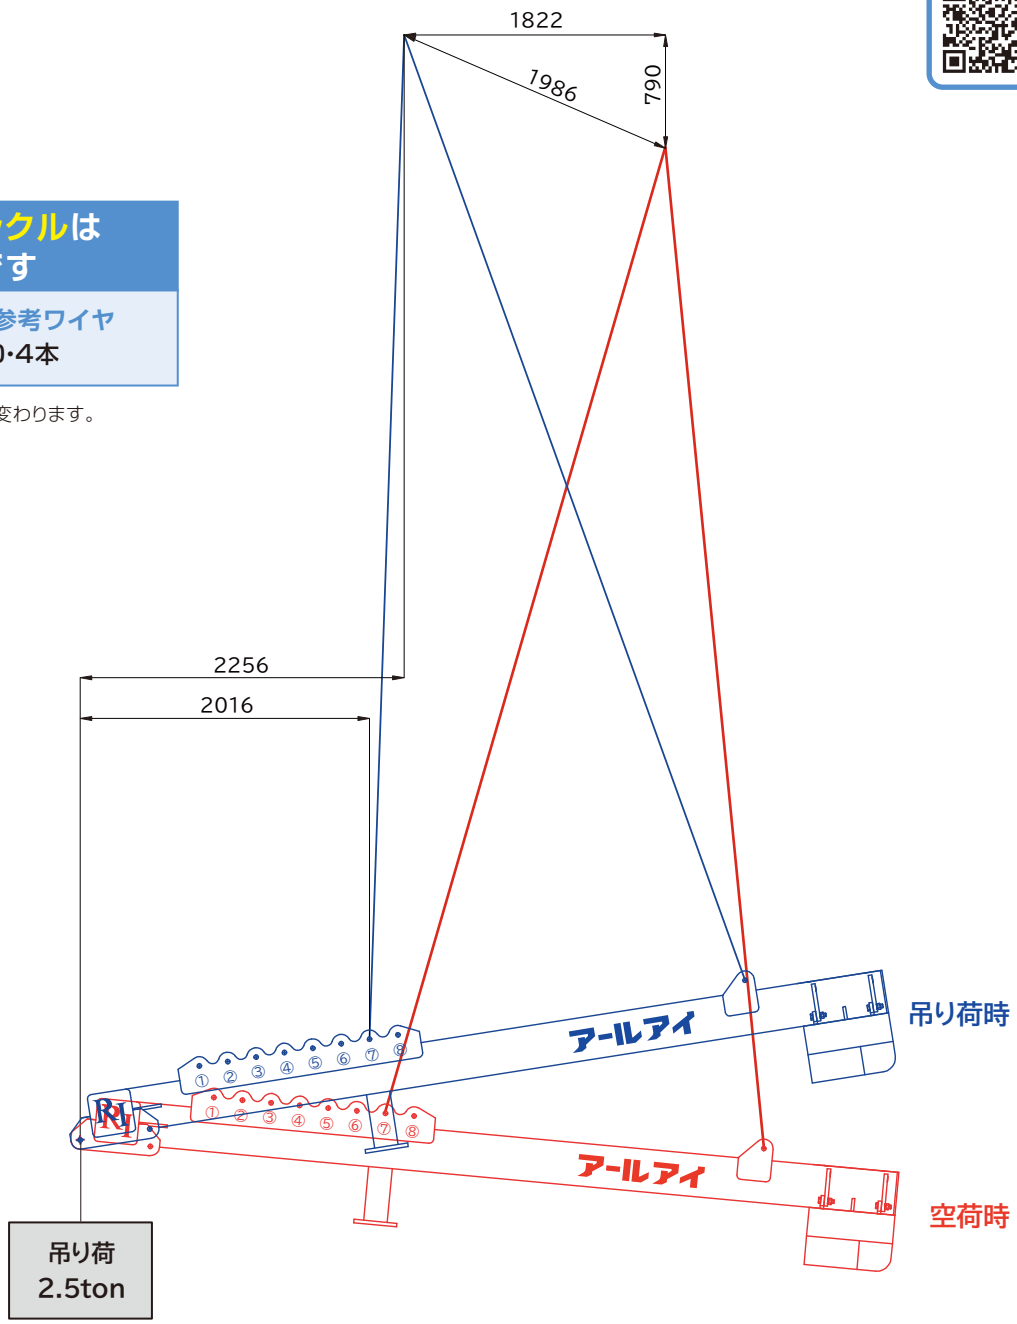

● 天秤吊りワイヤは4点吊りですが、2点吊りの吊り荷重にて選定してください。

変動図が必要な方は、お問い合わせください。打ち合わせの上、作図いたします。

ホームページでは、
各バランサーの変動図シミュレーションが可能！

検討の吊り荷重を入力すると、吊り荷時および空荷時のBBバランサー本体の変動図を確認出来ます！

詳しくはHPをチェック！▶

バランサーの動きや作業事例を動画で紹介しています！

YouTube