

2023年夏
新登場!

HP製品紹介
QRコード



バッテリー式チェーンブロック(無線操作)

ちょー転

Point 1

無線操作で
巻き下げ・巻き上げ

Point 2

反転作業や
傾斜吊りに最適

Point 3

タイマー機能で
簡単操作!

＼PC板や鉄筋資材等の**反転作業や梁等の傾斜吊りに最適!**／

無線式のリモコン1台で操作が可能!

リモコンは
2台付属しています。



本体使用能力


巻き下げ5ton／巻き上げ5ton
まで可能!

相吊りクレーン不要 作業スペースの縮小で作業効率UP!

搬入トラックの荷台上で水平に吊り上げ、反転が可能。
狭い現場での作業に最適です。
水平に吊り上げ、空中もしくは取り付け階で、垂直に建て
て起こしする事で風の影響が受けにくく、安全に作業が
可能になります。



反転作業例

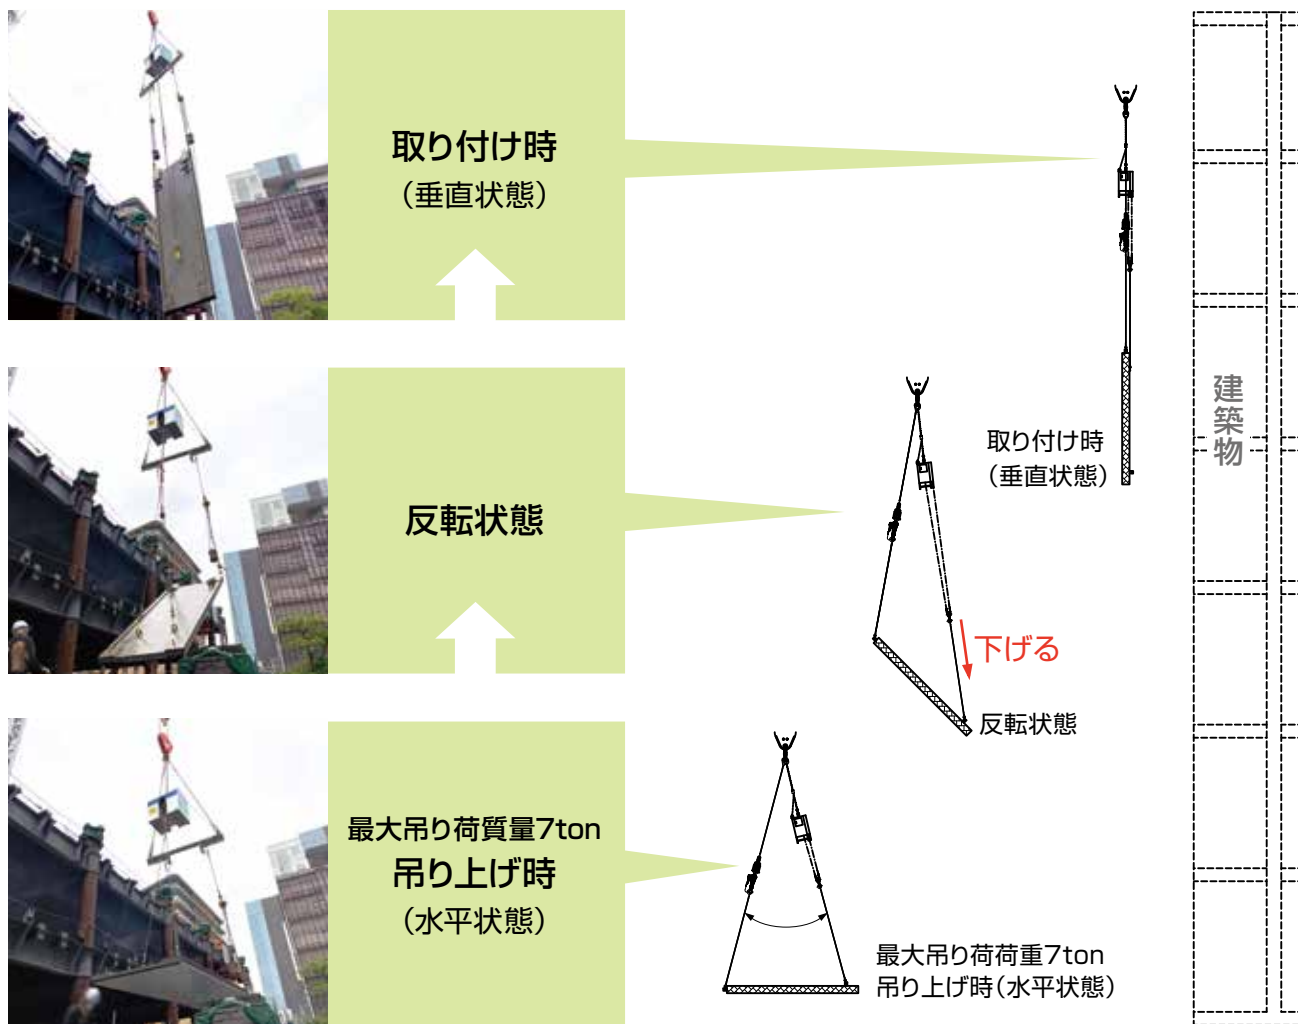

使いやすさアップ!

ここが新機能


吊り角度 … 本体正面方向に**40°**まで傾斜吊りが可能に!

ここが新機能

タイマー機能搭載!
時間設定をしてチェーンの巻き上げ、巻き下げが可能!

**オプションの反転用天秤で
様々な吊り幅に対応!**

**傾斜吊りや資材の
角度調整作業にも
効果を発揮!**

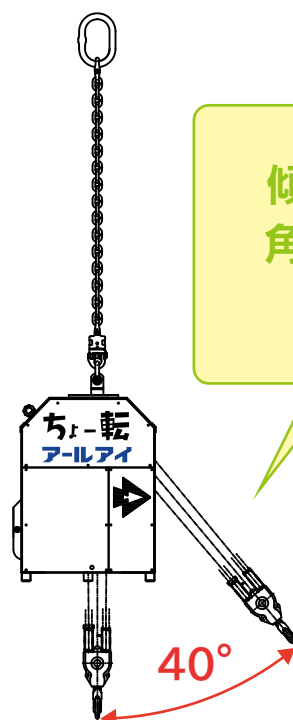

作業用途に合わせて選べる仕様!

鉄筋、鉄骨資材など作業によって、ちょー転に天秤や滑車を組み合わせて使いやすく！
作業に合わせてご提案いたします

作業例①


PC板 反転作業



ちょー転


アールアイビーム天秤
9ton-2500 (P.96)

寸法参考図

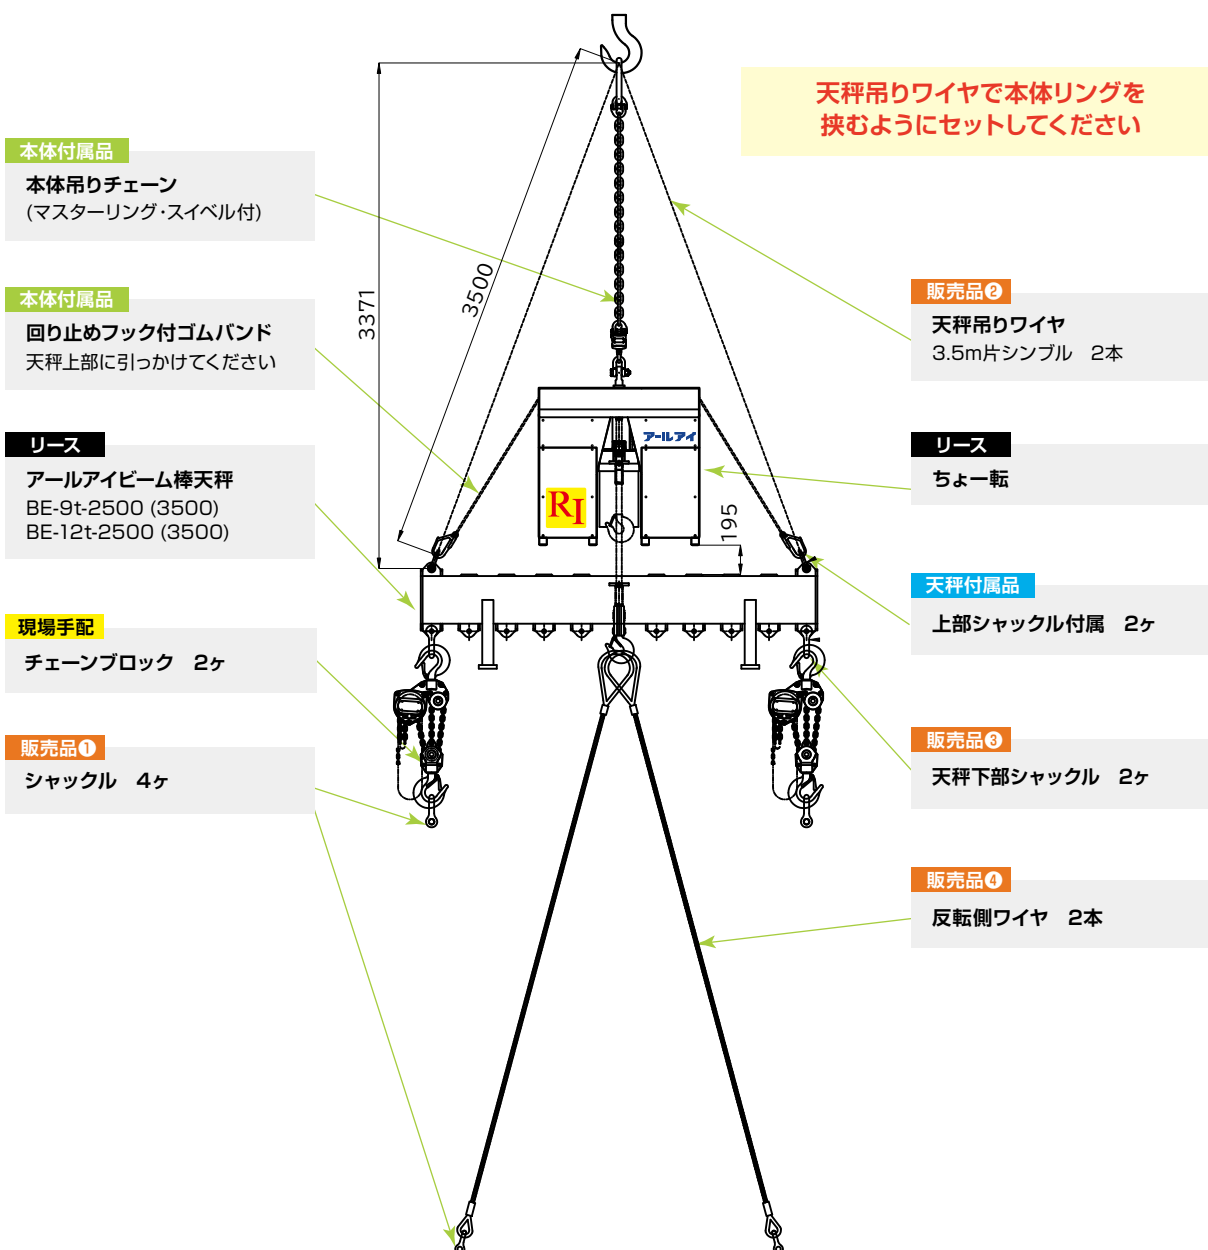

- ワイヤ、シャックルは、参考仕様・寸法です。(選定には打ち合わせが必要です)
- ワイヤ、シャックル、チェーンブロック等は、現場にてご用意ください。

作業用途に合わせて選べる仕様！

鉄筋、鉄骨資材など作業によって、ちょー転に天秤や滑車を組み合わせて使いやすく！
作業に合わせてご提案いたします

作業例②

10ton吊り仕様 (鉄骨柱、PC柱 他)



ちょー転



アールアイビーム棒天秤
12ton-3500 (P.97)



アールアイローリング
10ton (P.128)

10t吊り寸法参考図

10ton吊り仕様付属品

本体吊りチェーン
(マスターリング、スィベル付)
デルタ天秤

リース

スィベルフック
(LKBK-16-10)8t

販売品①

ワイヤ6×37 Φ22

リース

アールアイローリング10ton

リース

スィベルフック

販売品②

ワイヤIWRC Φ26

販売品③

ワイヤIWRC Φ26×3000

リース

アールアイビーム棒天秤
BE-12t-2500 (3500)

販売品④


シャックル

現場手配

チェーンブロック

販売品⑤

ワイヤIWRC Φ26

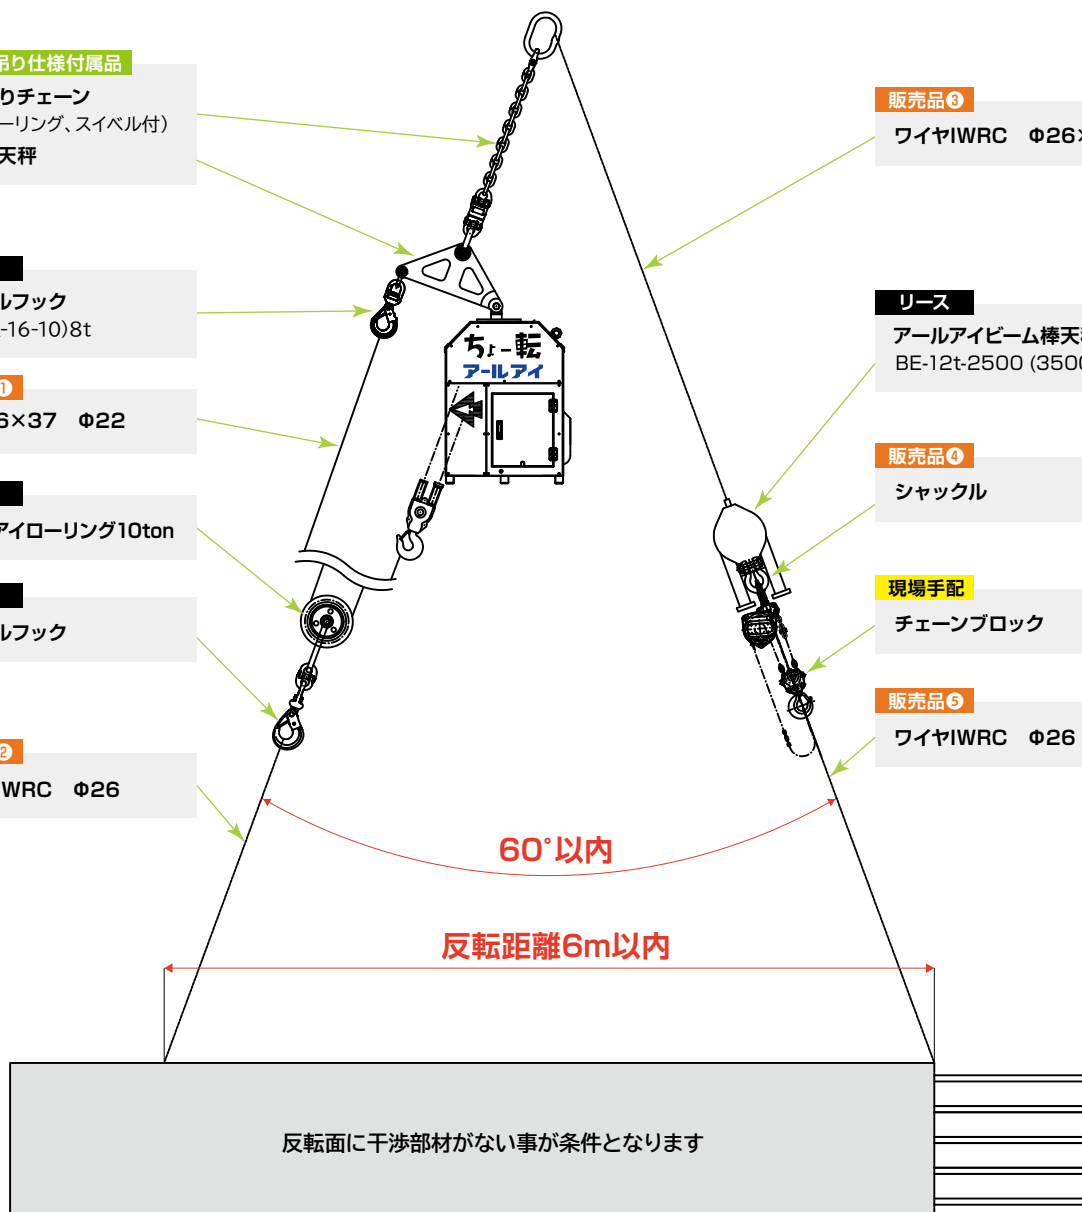

- ワイヤ、シャックルは、参考仕様・寸法です。(選定には打ち合わせが必要です)
- ワイヤ、シャックル、チェーンブロック等は、現場にてご用意ください。

バッテリー式チェーンブロック（無線操作）

HP製品紹介
QRコード



ちょー転

リース

型番:CH

□ ラインナップ

製品名	型番
ちょー転	CH



製品仕様

本体使用能力	巻き上げ・巻き下げ:5ton
反転作業能力	巻き上げ巻き下げ回数:12m往復 23回 (バッテリーの状態により異なります)
電源	AC100V (充電器内蔵)
操作方式	無線式 429MHz (受信距離約100m 連続23時間使用可)
製品質量	850kg
チェーン揚程	12m

⚠ 注意事項



- 吊り荷重、吊り方をご確認の上、規定の荷重内でご使用ください。
- 吊り角度は前方向40° 以内までです。後方は禁止です。
- 本体リングがクレーンフックに入るかご確認ください。
- 吊りチェーン・ロードチェーンのよじれ・トンボを必ず確認してください。
- 保管時は、ロードチェーンが踏まれたり、ねじれたりしない様にロードチェーンを短くし、フックがぶら下がる状態にしてください。
- 本体電源OFFを確認の上、扉を閉めてください。作業前日に充電をお願いします。
- 保管時は、ブルーシート等でカバーしてください。
- 本体保管は、砂利地・砂地・水たまりは避け、平らな所に置いてください。
- ワイヤ・シャックル・チェーンブロック等は現場でご用意ください。
- 取扱説明書を必ず熟読し操作方法等を全て厳守してください。



- 横倒し厳禁のためフォークリフトで移動はしないでください。

ちょー転


製品質量 850kg

型番 CH

HP製品紹介
QRコード



寸法図

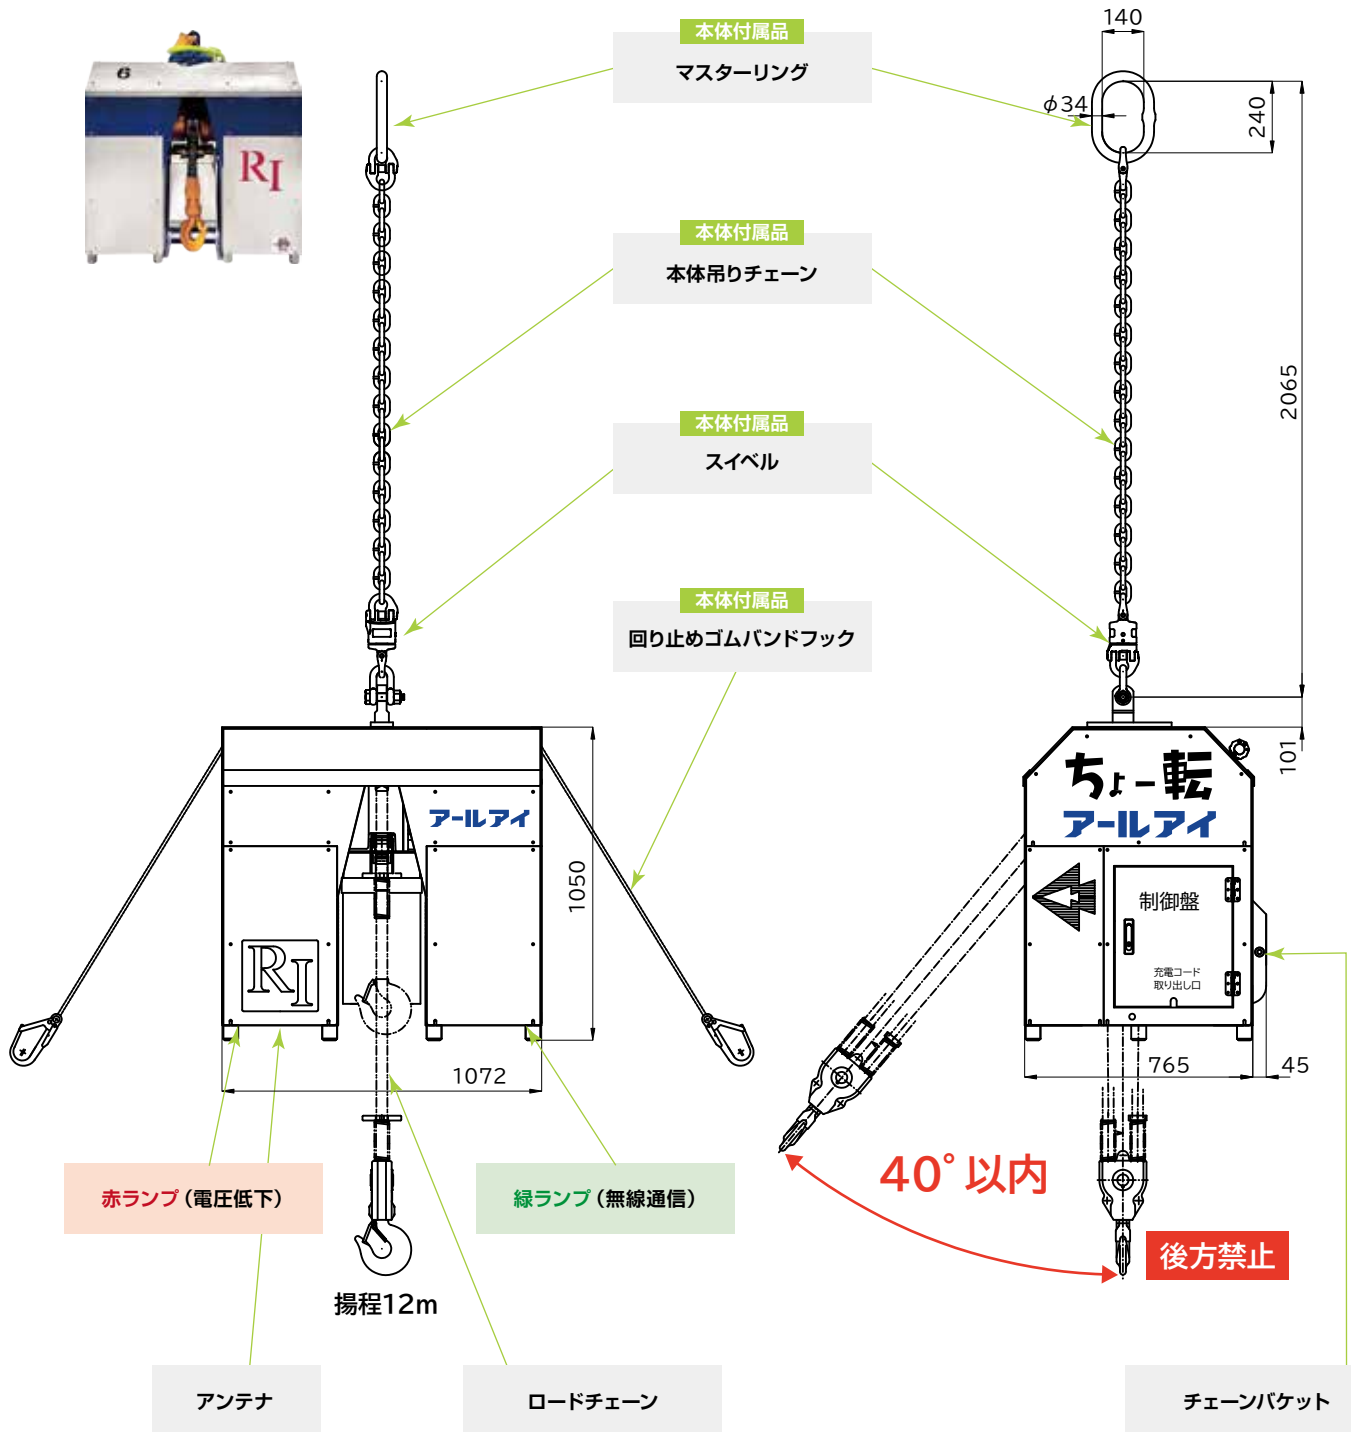

- 吊り角度は前方向40° 以内までです。後方は禁止です。
- 本体リングがクレーンフックに入るかご確認ください。
- ワイヤ・シャックル・チェーンブロック等は現場でご用意ください。



- 横倒し厳禁のためフォークリフトで移動はしないでください。