



無線操作式回転誘導装置



吊り荷をクルッと誘導！



リース

HP製品紹介
QRコード



にくる タワークレーン専用

Point 1

吊り荷の向きを
誘導・ロック！

Point 2

小型軽量

Point 3

タワークレーンの
機構を利用

外壁材・大梁の取り付け時や、開口部からの出し入れの保持で活躍

吊り荷向きの誘導で介錯作業軽減！

小型軽量！

最大能力 **20ton!**

無線を利用して吊り荷を水平方向に回転させます。

吊り荷の下で介錯作業を行うことが減るので、安全に吊り荷の向きを誘導することが可能に！

※風の影響による吊り荷の回転は制御出来ません。



建物と建物の隙間での作業可能！

製品質量／**430kg**

本体／高さ：1911mm

幅：650mm

奥行き：520mm


タワークレーンの機構を利用



タワークレーン



ラフタークレーン



天井クレーン

にくるは、**タワークレーン専用**です

そのほかのクレーン、重機等では利用出来ません

タワークレーン特有の巻き上げワイヤによるフックブロックの**回転防止構造**※を利用し、オペレーターの**任意の方向へ誘導**することが可能です。

※回転防止構造とは …フックブロックの回転防止には、Sより・Zよりワイヤロープが用いられており、その2本のワイヤロープが一定の間隔で独立しているため、より戻し力が相殺され、フックブロックの回転を防止している。
(現在のタワークレーンでは殆どがこの方式)

こんな使い方も!

使用例



にくる
+
 balancer
(P.30)

作業に合わせてご提案!
アールアイ製品と組み合わせて、
ご使用いただけます

回転誘導装置

HP製品紹介
QRコード



にくる

タワークレーン専用治具

リース

型番: NC-20

□ ラインナップ

製品名	型番
にくる	NC-20



製品仕様

最大使用荷重	20ton(10ton×2P)
旋回時間	約20秒/90°
旋回トルク	160kg・m(瞬時最大200kg・m/ロック解除時の旋回摩擦トルクは1.5kg・m以下)
必要電力	AC100V(充電器内蔵)
操作装置	デジタル簡易無線局登録、到達距離見通し約1000m、フット式リモコン(13kg)



⚠ 注意事項



- 風の影響による吊り荷の回転は制御出来ません。
- タワークレーン以外のクレーンには使用出来ません。
- 事前に嵌合の打ち合わせをしてください。
タワークレーンの機種により反力受ドームとシャックルの仕様変更がございます。
- タワークレーンのオペレーターが足元で操作します。
- 取扱説明書を必ず熟読し操作方法等を全て厳守してください。



- フォークリフトでの移動はしないでください。

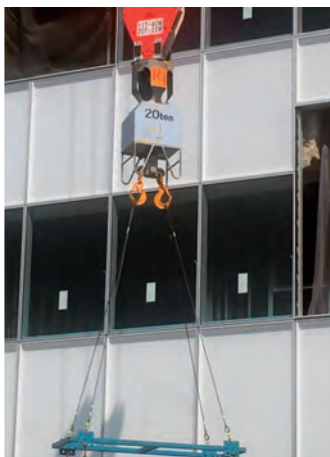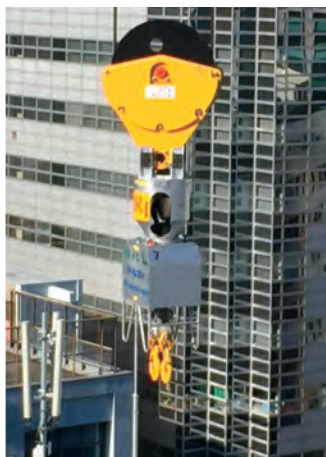

にる

使用荷重 20ton

製品質量 430kg



型番 NC-20

HP製品紹介
QRコード




寸法図 (標準ドーム型)

※クレーン機種により中型、大型ドーム型もご用意出来ます。

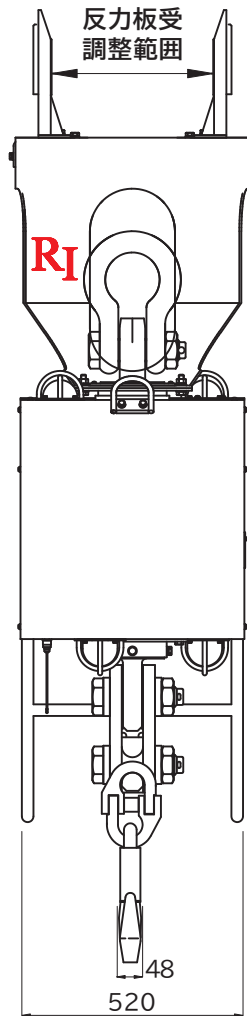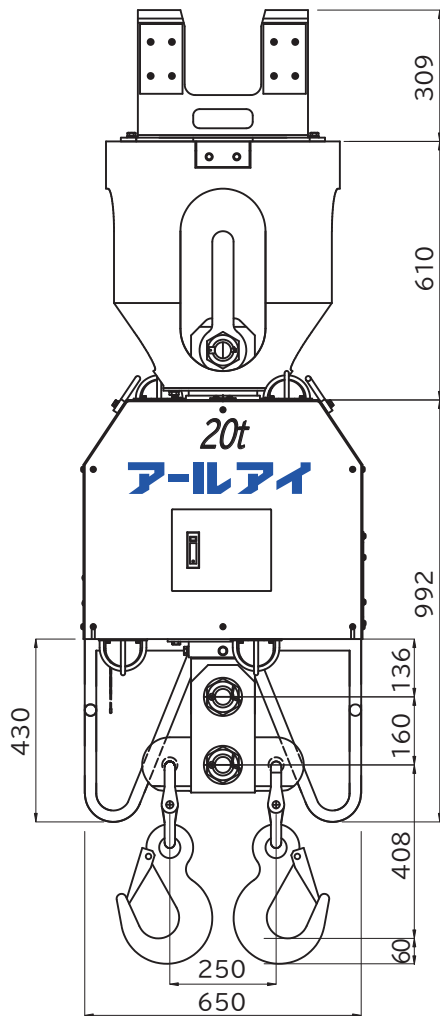


■タワークレーンフック寸法確認事項

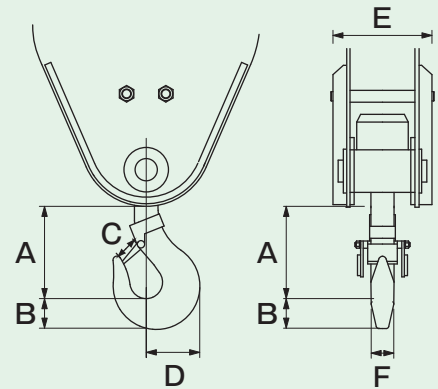


CADデータ及びA～Fの寸法が分かる
図面をお送りください

■クレーンフック取付図

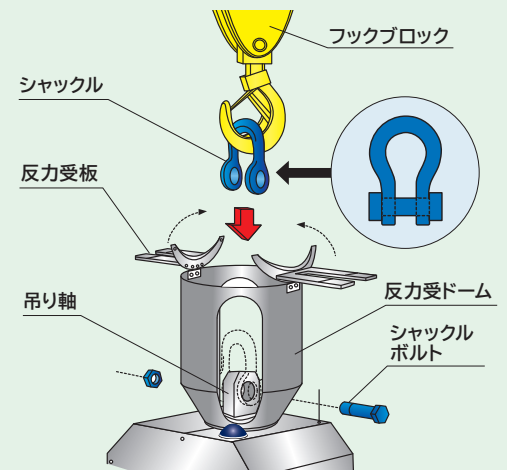

■ 付属品：フット式リモコン (13kg)

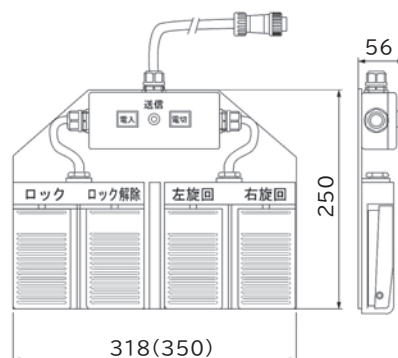

タワークレーンの運転室に設置

