クランプ

吊り金具

BBバランサー15000N

製品質量 5228kg



型番 BB-15000N

吊り荷重表

ウエイトの取り付け・取り外しが可能!(仕様変更別途)

仕様	フレームのみ	フレーム+ ウエイト723	フレーム+ ウエイト2823	標準仕様 フレーム+ ウエイト723+ 2823
製品質量(kg)	1682	2405	4505	5228

製品質量(kg)	1682	2405	4505	5228	
作業半径(mm)	最大吊り荷重(kg)				
0 925	2230	4636	14644	16923	
2 1125	1594	3469	11376	13147	
③ 1325	1151	2654	9095	10511	
4 1525	823	2054	7412	8566	
6 1725	572	1592	6120	7072	
6 1925	373	1226	5096	5889	
7 2125	211	930	4264	4928	
8 2325	使用不可	684	3576	4133	
9 2525	使用不可	477	2997	3463	
1 02725	使用不可	301	2503	2892	
	1班/# /T14 米				



※ ○囲い数字は寸法図の吊りピース位置です。

※ 吊り荷重表の作業半径は水平時のものです。実際の作業半径は、条件(吊り荷、ワイヤの長さ等)で異なります。

寸法図 5872 405 405 820 1500 1700 604 **0**06 405 ●27 ●2525 ●2325 ●2125 ●1925 ●1725 1525 `5 2295 53 670 53 þ **4**1525 **3**1325 φ44 602 **2**1125 φ44 **1**925 723kg 荷下ろし用ピース 800 (P) アールアイ 255 450 600 2823kg



- ●バランサー本体にワイヤ、シャックル付属しておりません。(※別売り)
- ●本体下部の荷吊りピースは、必ず左右対称に取り付けてください。



1560

1758

812

秤

81

■ BB-15000N/標準仕様 参考変動図 (吊り荷 2.5ton時)






ワイヤ・シャックルは 別売りです 吊り荷2.5ton時 参考ワイヤ

IWRC φ22×7000·4本

※ワイヤ径は吊り荷重によって変わります。

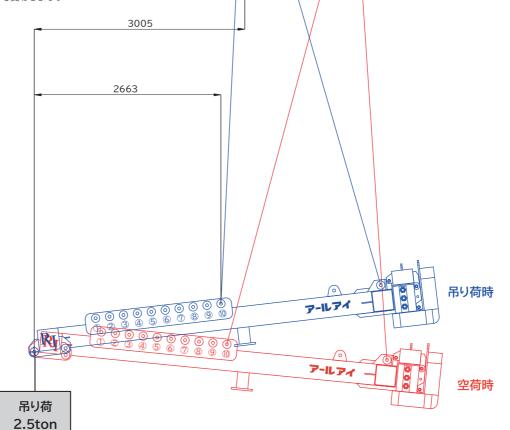



●天秤吊りワイヤは4点吊りですが、2点吊りの吊り荷重にて選定してください。


変動図が必要な方は、お問い合わせください。打ち合わせの上、作図いたします。

ホームページでは、 各バランサーの変動図シミュレーションが可能!

検討の吊り荷重を入力すると、吊り荷時および空荷 時のBBバランサー本体の変動図を確認出来ます!

詳しくはHPをチェック!▶





バランサーの動きや作業事例を

